

Технические характеристики

МОДЕЛИ **GS™-3384 RT**

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная рабочая высота	12.06 м
A Максимальная высота платформы	10.06 м
B Длина платформы - стандартная	3.89 м
внешняя выдвинутая одинарная площадка	5.34 м
внешняя выдвинутая двойная площадка	6.57 м
внешняя выдвинутая супер площадка	7.38 м
C Выдвигаемая площадка платформы впереди	1.52 м
D Выдвигаемая площадка платформы сзади	1.22 м
E Ширина платформы - внешняя	1.83 м
Высота платформы - в сложенном положении*	1.55 м
F Высота - в сложенном положении	2.68 м
сложенные поручни	2 м
G Длина в сложенном положении: одинарная площадка	3.94 м
двойная площадка	3.98 м
с аутригерами	4.88 м
H Ширина	2.13 м
I Колесная база	2.84 м
J Дорожный просвет - центр	33 см

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Макс вместительность	7
Грузоподъемность	1,134 кг
Скорость движения - платформа опущена	6.4 км/ч
Скорость движения - платформа поднята	1.1 км/ч
Способность преодолевать подъем**	50%
Макс выравнивание аутригера:***: впереди/сзади	7°
по сторонам	12°
Радиус поворота - внутренний	3.09 м
Радиус поворота - внешний	5.94 м
Скорость подъема/опускания	45/29 сек
Органы управления	пропорциональные
Ходовая	4 колеса
Вездеходные шины с пенонаполнением	25 x 79 см

МОЩНОСТЬ


Источник питания	Дизель Deutz F3L 1011 49 л.с. (36 кВт) с воздушным охлаждением Бензин Ford DSG-423 75 л.с./газ (56 кВт) с воздушным охлаждением
Вспомогательный источник питания	12 В постоянный ток
Вместимость бака	113.6 л
Вместимость гидравлической системы	113.6 л

ВЕС****

Вес в зависимости от опций	5,781 кг
Аутригеры	плюс 848 кг
Одинарная выдвигаемая площадка	плюс 191 кг
Двойная выдвигаемая площадка	плюс 356 кг
Супер площадка	плюс 411 кг
Генератор/Инвертор	плюс 48 кг
Стандартные вездеходные шины с пенонаполнителем	плюс 432 кг
Шины с пенонаполнением	плюс 784 кг
Бесследные шины	плюс 432 кг

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ **CE EN280, PB-10-611-03**

* Базируется на внедорожных шинах; отнимите 5.8 см для бесследных шин.
 ** Способность преодолевать подъем относится только к езде по склонам.
 Дополнительные сведения о номинальных углах склона см. в руководстве по эксплуатации.
 *** Аутригеры предлагаются в качестве опции
 **** Масса будет изменяться в зависимости от опций и/или местных стандартов.

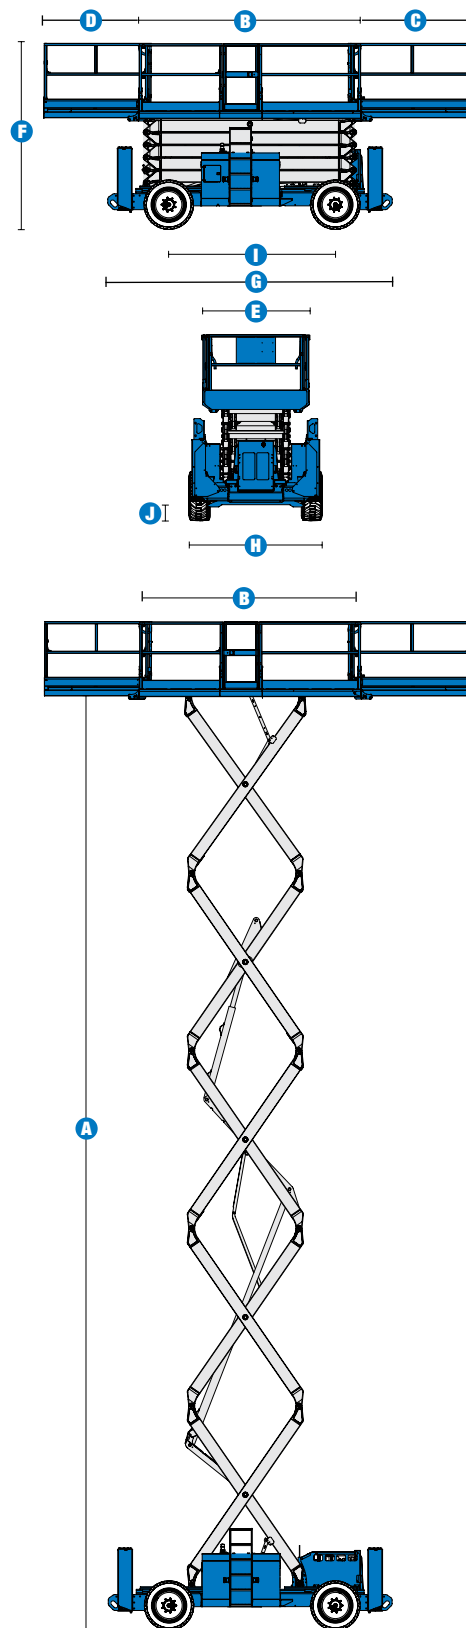

Компоненты

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

- Рабочая высота: 12.06 м
- Грузоподъемность: до 1,134 кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Стальная платформа 3.94 x 1.83 м
- 1.52 м выдвижная площадка
- Рифленая сталь внутри платформы
- Складывающиеся поручни
- Пропорциональное управление подъемом и движением
- Встроенная система диагностики
- Источник питания переменного тока для платформы
- Поворотный затвор полной высоты платформы
- Два самозакрывающихся затвора
- 4x4
- Позитивный регулятор тяги
- Торможение 4мя колесами
- Выдвигаемый ящик двигателя
- Вездеходные шины с пенонаполнителем
- Датчик уровня наклона со звуковой сигнализацией
- Сигнализация опускания
- Сирена
- Счетчик часов
- Сертифицированный датчик нагрузки

ПИТАНИЕ

- Дизель Deutz 49 л.с. (36 кВт)



ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Двойная выдвижная площадка платформы: 1.52 м впереди и 1.22 м сзади
- Выдвигаемая супер площадка 7.38 м
- Автоматическое выравнивание аутригеров
- Пневмопровод к платформе
- Бесследные шины с пенонаполнением
- Шины высокой проходимости с пенонаполнением
- Два мигающих сигнальных огня
- Сигнализация движения
- Рабочее освещение платформы

МОЩНОСТЬ

- Бензин/сжиженный газ Ford 75 л.с. (56 кВт)
- Генератор 2000 Вт (110V/60 Гц)
- Дизель Deutz 49 л.с. (36 кВт)
- Комплект для двигателей при холодной погоде
- Маслоохладитель гидросистемы
- Дизельный скруббер/искрогаситель
- Дизельный искрогаситель (без скруббера)
- Стальной бак для сжиженного газа, вместимостью 37,85 л
- Дополнительный переносной бак для сжиженного газа

Великобритания

Millennium House
Brunel Drive
Newark NG24 2DE
Великобритания
Тел.: +44 (0)1476 584333
Факс: +44 (0)1476 584334

Франция

10, ZA de la Croix St. Mathieu
28320 Gallardon
Франция
Тел.: +33 (0)2 37 26 09 99
Факс: +33 (0)2 37 26 09 98

Германия

Finienweg 3
28832 Achim/Bremen
Германия
Тел.: +49 (0)4202 8852-0
Факс: +49 (0)4202 8852-25

Испания

Gaià 31, Pol. Ind. Pla d'en Coll
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
Испания
Тел.: +34 93 572 50 90
Факс: +34 93 572 50 91

Скандинавия

Importgatan 17
422 46 Hisings Backa
Швеция
Тел.: +46 31 57 51 00
Факс: +46 31 57 90 20

Ближний Восток

Terex Middle East
PO Box 282325, Dubai
ОАЭ
Тел.: +971 4 339 1800
Факс: +971 4 339 1802
Эл. почта: infome@genieind.com

Genie США

18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, Washington 98073-9730
США
Тел.: +1 425 881-1800
Факс: +1 425 883-3475

Эл. почта: infoeurope@genieind.com

Дистрибьютор: